



## ASCOJET 1208

Der **ASCOJET 1208** besteht mit einem modernen Rahmendesign und hoher Benutzerfreundlichkeit. Dieses leistungsstarke Strahlgerät ist sehr einfach zu bedienen und eignet sich besonders für den platzsparenden Einsatz in verschiedenen Industriebereichen.

In Kombination mit der optionalen Ausrüstung für die Kunststoffindustrie wird das Anwendungsspektrum gezielt erweitert. Speziell entwickeltes Zubehör ermöglichen eine präzise und prozesssichere Anwendung – sowohl bei Bauteilen als auch bei Werkzeugen und Formen.

Art.-Nr. 900960




### Vorteile:

- Leistungsstark & Schonend
- Umweltfreundlich
- Kosteneinsparung
- Zeitersparnis
- Sichere Anwendung

## Leistungsstarke und handliche Strahlpistole:

Dank der **Schnellkupplung** kann die Strahlpistole sehr leicht am Strahlgerät montiert werden.

Erhöhte Sicherheit durch einen **Verriegelungsstift**, der ein plötzliches Aufspringen des Verschlussmechanismus der Düse verunmöglicht.

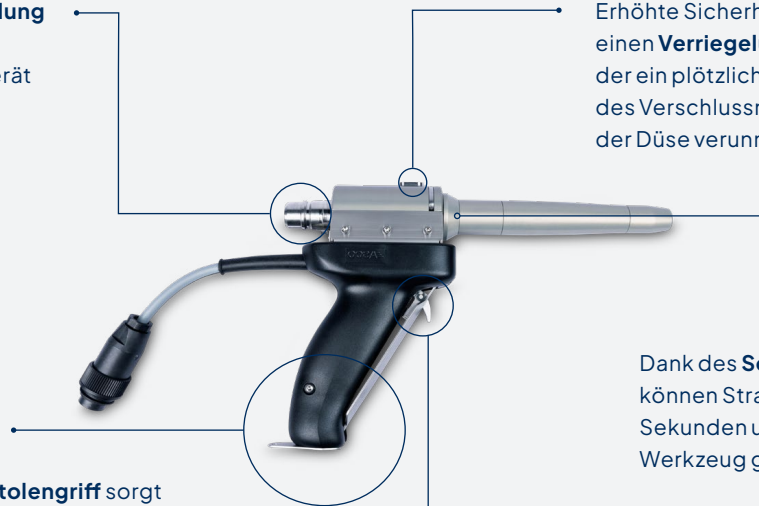

Der **ergonomische Pistolengriff** sorgt auch bei längeren Strahlzeiten für leichtes und bequemes Handling. Der ebenfalls ergonomische Sicherheitsbügel ist ideal für Rechts- wie auch für Linkshänder.

Dank des **Schnellwechselsystems** können Strahldüsen innerhalb Sekunden und ohne jegliches Werkzeug gewechselt werden.

Die **Auslösesicherung** bietet einen zusätzlichen Schutz um ein ungewolltes Betätigen des Auslösemechanismus zu verhindern.


## Spezifikationen:

<b>Material:</b>	Rahmen und Abdeckbleche aus Stahl, pulverbeschichtet
<b>Masse (L x B x H) inkl. Räder &amp; eingeklapptem Griff:</b>	635 x 491 x 872-1'220 mm (Griffhöhe variabel einstellbar)
<b>Gewicht leer:</b>	ca. 62 kg
<b>Inhalt Trockeneisbehälter:</b>	ca. 9 kg
<b>Strahldruck:</b>	0 - 10 bar (stufenlos einstellbar)
<b>Trockeneisverbrauch:</b>	20 - 40 kg/Std. (stufenlos einstellbar)
<b>Spannung:</b>	230 V, 50 Hz, 1 Ph (Netzsteckertyp F)
<b>Max. Aufnahmeleistung:</b>	500 W nominal
<b>Schlauch-Anschluss Eingang:</b>	3/4" BSP Innengewinde 3/4" Klauenkupplung montiert

## ASCOJET 1208: Eigenschaften



Leistungsstarke und handliche Strahlpistole mit Schnellkupplung

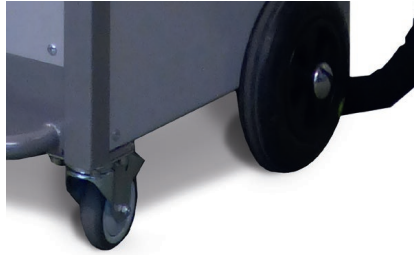

Einfach und bequem zu manövrieren



Schnellkupplung am Strahlschlauch



62 kg  
136 lb


Leicht und kompakt



Integrierte Schlauchaufhängung



Höhenverstellbarer Griff für einfache Handhabung

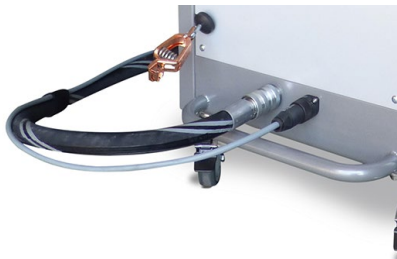

Integrierte Erdungsrolle für mehr Sicherheit



Isolierter Trockeneisbehälter mit einer Kapazität von 9 kg



Übersichtliches Kontrollpanel

## ASCOJET 1208: Lieferumfang

Pos. 001

### Strahlpistole OHS6

- Standard bei ASCOJET 1208
- Länge: 26 cm
- Gewicht: 1.0 kg
- Strahlendruck: 0 - 10 bar
- (Strahlpistole OHS6 V2016 ohne Düse Art.-Nr. 4064771)

inkl. die dazugehörige Strahldüse

### High Performance Runddüse 707.15/12

- Standard bei Strahlpistole OHS6
- Leistungsstarke Düse mit niedrigem Luftverbrauch
- Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm
- Länge: 15 cm
- Innendurchmesser: 7 mm



Art.-Nr. 4063745

OHS



Art.-Nr. 4047321

## Schlauchpaket 5 m für OHS-Pistole

Art.-Nr. 4047104

Pos. 002

Standard bei ASCOJET 1208, kann auch zur Verlängerung des Schlauchpakets verwendet werden inkl. Kontrollkabel, geerdet

OHS



## Klauenkupplung 3/4" Aussengewinde BSP

Art.-Nr. 4045949

Pos. 003

Für das schnelle An- und Abkuppeln des Druckluftschlauches an das Trockeneisstrahlgerät  
Wird bereits am Gerät montiert geliefert.



## Netzkabel 10 m komplett

Art.-Nr. 4053647

## ASCOJET 1208: Basiszubehör

### Tool case ASCOJET 1208 leer

Art.-Nr. 4064570

Pos. 001

Düsenkoffer leer mit passender Einlage



### Runddüse 707.09/10

Art.-Nr. 4047228

Pos. 002

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark

- Strahlöffnung: ca. Ø10 mm
- Länge: 9 cm
- Innendurchmesser: 7 mm

OHS  
OHP



### Flachdüse 709.23/45

Art.-Nr. 4047216

Pos. 003

Leistungsstarke Düse, geeignet, um grössere Flächen zu strahlen

- Strahlöffnung ca. 45 x 3.5 mm
- Länge: 23 cm
- Innendurchmesser: 9 mm

OHS  
OHP



## Winkeldüse 708.25/10/75°

Art.-Nr. 4047223

Pos. 004

**Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse mit niedrigem Luftverbrauch**

- Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm
- Länge: 25 cm
- Innendurchmesser: 8 mm

OHS  
OHP



## Beleuchtungsset für Trockeneispistole

Art.-Nr. 4064129

Pos. 005

- Kompakt-Taschenlampe
- LED-Licht 160 Lumen, 160 cm
- Bis zu 25 Stunden Batterielebensdauer (3 x 1.5V AAA)
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Länge: 10.6 cm
- Gewicht: 120 g

OHS  
OHP  
HP



## Druckluftschlauch 7.5 m / ID25 mm

Art.-Nr. 4045955

Pos. 006

Verbindungsschlauch zwischen Kompressor und Trockeneisstrahlgerät, inkl. Klauenkupplung mit Sicherungsring für schnelles und sicheres An- und Abkuppeln

- Material: Gewebeschlauch / Metall
- Dimension: 7.5 m | Gewicht: 2.4 kg



## Schutzhülle für ASCOJET 1208

Art.-Nr. 4064528

Pos. 007

Die neu entwickelte Haube für unsere Strahlgeräte schützt die Bedienelemente beim Strahlen und bei schmutzintensiven Arbeiten. Die aufklappbare, durchsichtige Abdeckung garantiert einen guten Zugriff sowie direkte Sicht auf die Bedienelemente. Zur Reinigung kann die Haube einfach abmontiert werden.



## Schutzhülle zu Einschlauchsystem 165 mm

Art.-Nr. 4047265

Pos. 008

Zum Schutz vor Schmutz und zur Verhinderung von Beschädigungen des Steuerkabels und des Strahlschlauches Lieferbar per Meter

OHS  
OHP



## ASCOJET 1208: Spezialzubehör für Kunststoffindustrie

### Strahlpistole OHSK

Art.-Nr. 4047128

Pos. 001

Strahlpistole OHSK  
Basis OHS6

## OHSK



**Runddüse 704.09/08/K**  
Art.-Nr. 4064141

Pos. 002

Runddüse aus Kunststoff für OHSK



## OHSK

**Winkeldüse 705.16/08/90°K**  
Art.-Nr. 4047098

Pos. 003

Winkeldüse aus Kunststoff für OHSK



## OHSK

**High Performance Runddüse 705.09/08.K**  
Art.-Nr. 4047089

Pos. 004

High Performance Runddüse aus  
Kunststoff für OHSK



## OHSK

**Druckluftschlauch & Klauenkupplung**  
Art.-Nr. 4047095

Pos. 005

Druckluftschlauch 7.5 m ID 10  
mm mit Klauenkupplung und  
Stecknippel



### Strahlpistole OHC

Art.-Nr. 4063744

Pos. 001

Strahlpistole OHC

## OHC



**Runddüse 807.09/09/K**  
Art.-Nr. 4047120

Pos. 002

Runddüse aus Kunststoff für OHC



## OHC

**Flachdüse 807.14/30/K**  
Art.-Nr. 4047119

Pos. 003

Flachdüse aus Kunststoff für OHC



## OHC

**Winkeldüse 807.16/10/90°K**  
Art.-Nr. 4047110

Pos. 004

Winkeldüse aus Kunststoff für OHC



## OHC

**Druckluftschlauch & Klauenkupplung**  
Art.-Nr. 4047095

Pos. 005

Druckluftschlauch 7.5 m ID 10  
mm mit Klauenkupplung und  
Stecknippel



## ASCOJET 1208: Optionen

### Ersatzteilpaket ASCOJET 1208

Art.-Nr. 4064527

#### Pos. 001

Beinhaltet eine empfohlene Auswahl an Ersatzteilen, um den konstanten Betrieb sicherzustellen.



Beispielbild

### Düsenverlängerung 700.150 OHP/OHS

Art.-Nr. 4046018

#### Pos. 002

Modulare Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-Strahlpistolen mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.5 m (mit Düse)

- Länge 1: 455 mm (ohne Düse)
- Länge 2: 580 mm (ohne Düse)
- Länge 3: 835 mm (ohne Düse)
- Länge 4: 960 mm (ohne Düse)
- Länge 5: 1340 mm (ohne Düse)

- Gewicht bei voller Länge: 1.50 kg
- Innendurchmesser: 10 mm
- Material: Aluminium

OHS  
OHP



### Düsenverlängerung 700.62 OHP/OHS

Art.-Nr. 4063373

#### Pos. 003

Düsenverlängerung zu OHS und OHP Trockeneis-Strahlpistolen mit einer Länge von 668 mm

- Gewicht: 0.6 kg | Innendurchmesser: 10 mm
- Material: Aluminium

OHS  
OHP



### Pellet Cutter OHS

Art.-Nr. 4047026

#### Pos. 004

Für die Reinigung von sensiblen Oberflächen  
Mit Sicherheitsschnellkupplung, 2.5 m Schlauch und Kontrollkabel, geerdet

OHS

